


# ORDINATEUR D'ALARMES 3G ALARM

- Livrée avec une antenne de téléphonie mobile séparée et 1 câble de connexion de 5 mètres
- Equipée d'une batterie de secours

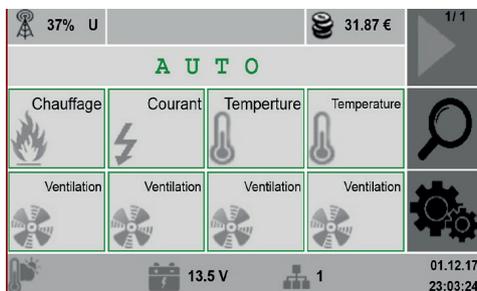

## 2 EN 1

- + Unité de surveillance
- + Transmetteur téléphonique

## La gestion de vos alarmes pour un climat sain de vos porcheries et poulaillers !

L'unité de surveillance et Transmetteur téléphonique Orela vous permet de gérer jusqu'à 16 contacts alarme pour une meilleure sécurité et une ambiance optimal de vos batiments.

En cas de besoin, elle vous averti par sirène, lampe, appel téléphonique, sms et email.

### Surveillance par cycle des fonctions intégrées

L'unité de surveillance et transmetteur téléphonique Orela est elle-même surveillée par un serveur qui peut également vous avertir en cas de défaillance (*service gratuit et inclus pendant 2 ans*).

Agrément  
**GROUPAMA-THELEM**

Plus d'infos ici



[www.orela.fr](http://www.orela.fr) - 02 43 00 10 40

[contact@orela.fr](mailto:contact@orela.fr) - Saint-Germain-du-Pinel (35)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ► Générales

- Dimensions : 302 x 232 x 110 mm
- Poids : 2,7 kg
- Température ambiante : 0..35°C
- Indice de protection : IP 54

### ► Raccordement électrique

- Tension d'alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz (en option : 24 V - DC)
- Tension d'alimentation intégrée : 12 V-DC, 20 W

### ► Commande

- Écran : 4,3", couleur, tactile
- Touches : 7
- Voyants LED : 2

### ► Mémoire Tampon

- Batterie : 1 x 2,3 Ah

### ► Connectivité

- Interfaces : USB, Ethernet, CAN.
- En option : RS485, bus Stuhl
- Internet : Serveur web en option


### ► Connexions

- Sorties numériques : 1 x relais - 2 x 12 V
- Entrées numériques : 8 (en option : 16)
- Entrées analogiques : 2 x 0-10 V
- Capteurs de température : 2 x KTY

### ► Modem

- UMTS bibande / GSM quadribande

## EXEMPLE DE RACCORDEMENT

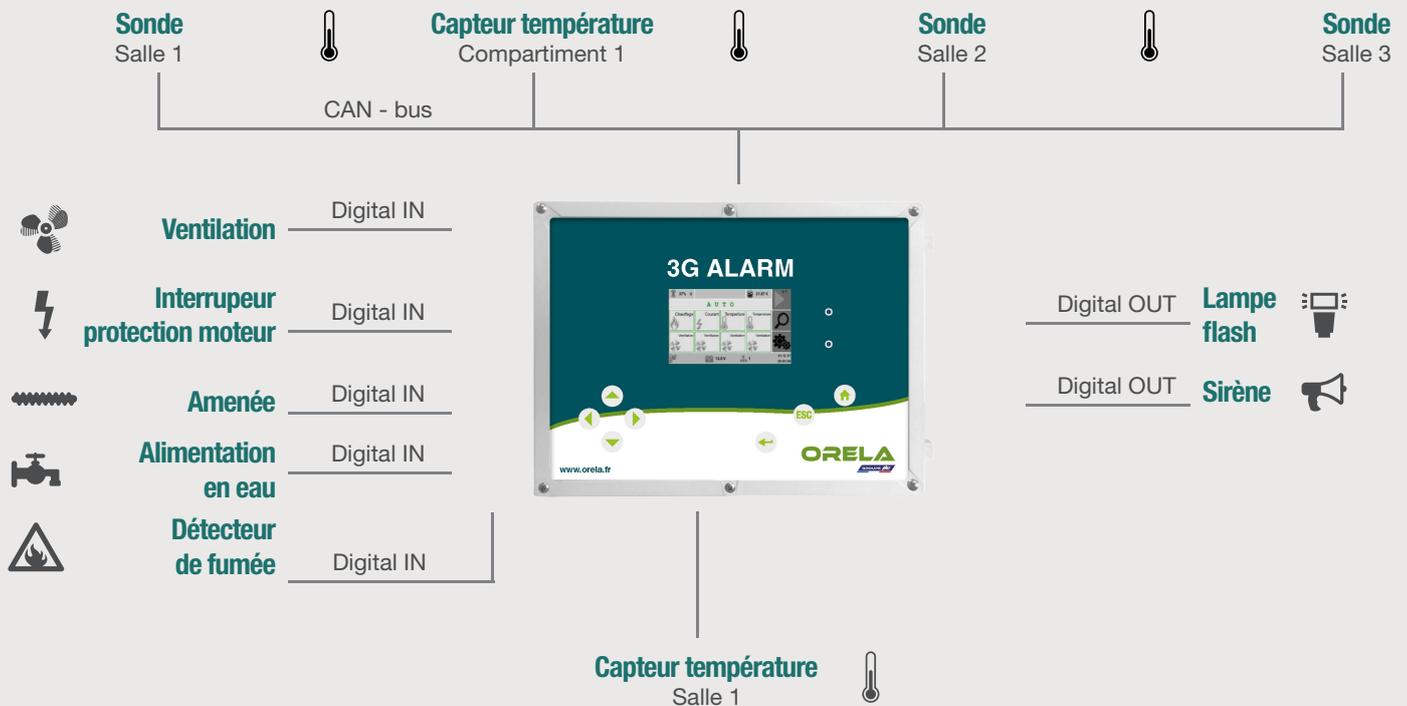

Plus d'infos ici



[www.orela.fr](http://www.orela.fr) - 02 43 00 10 40

[contact@orela.fr](mailto:contact@orela.fr) - Saint-Germain-du-Pinel (35)

