


Chambre froide à température négative

Pour bac équarrissage
et/ou stockage alimentaire

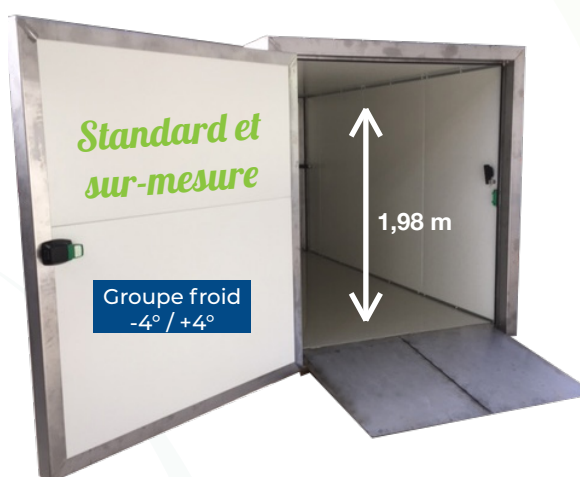

Permet le stockage et le maintien à température (-4°C) des cadavres d'animaux.

Pour garantir une hygiène optimale, la chambre froide Orela est conçue en panneaux sandwich **isolés de 80 mm** de grande qualité. Une fonction «porte ouverte» permet d'arrêter automatiquement le groupe froid et d'allumer l'éclairage intérieur.

Initialement prévue pour le stockage de bacs d'équarrissage recommandé par les organismes de ramassage, elle peut aussi convenir pour le stockage de produits alimentaires dans le cadre de **vente directe à la ferme**.

Pour un nettoyage facilité, la chambre froide a été conçue de façon à pouvoir entrer **debout à l'intérieur** (hauteur intérieure: 1 980 mm) et améliorer ainsi le confort de travail de l'utilisateur.

Les cornières en **acier inoxydable** améliorent la qualité et la durée de vie du produit dans le temps

- Améliore les conditions d'hygiène
- Structure imputrescible
- Nettoyage facilité
- Porte étanche
- Groupe froid avec protection
- Version simple : capacités des bacs de 250 à 1 078 L (volume utile : 6.7 m³)
- Version double : capacités pour 2 bacs et 1 truie (volume utile : 13.5m³)
- Rampe d'accès (option)
- Conçue pour résister aux ambiances agressives

Caractéristiques techniques

Simple

Double

Composition

- Caisson en panneaux isolés 80 mm avec mousse polyuréthane
- Groupe froid (-4°C)
- Porte simple ou double avec joint d'étanchéité
- Armature de porte inox
- Lumière intérieure
- Plancher renforcé polypropylène

- Caisson en panneaux isolés 80 mm avec mousse polyuréthane
- Groupe froid (-4°C)
- Porte simple ou double avec joint d'étanchéité
- Armature de porte inox
- Lumière intérieure
- Plancher renforcé polypropylène

Dimensions intérieures

- A = 1 840 mm
- B = 1 810 mm
- C = 1 980 mm

- A = 1 840 mm
- B = 3 770 mm
- C = 1 980 mm

Fourni avec

- 1 groupe froid
- 1 capot de protection inox ou composite pour le groupe froid

- 1 groupe froid
- 1 capot de protection inox ou composite pour le groupe froid

Option

- Rampe d'accès simple



- Rampe d'accès double

Caractéristiques du groupe froid

- Tension : 230 V
- Puissance frigorifique : 1 281 W
- Puissance électrique absorbée : 810 W
- Réfrigérant : 134 A
- Poids : 69 kg
- Niveau sonore : 35 dB
- Garantie 1 an
- Protection électrique : Protection de ligne par interrupteur différentiel 30mA, avec disjoncteur C6 courbe D pour l'alimentation du groupe froid (non fourni)

- Tension : 230 V - 50 Hz
- Puissance frigorifique : 1 790 W
- Puissance électrique absorbée : 1 090 W
- Réfrigérant : 134 A
- Poids : 88 kg
- Niveau sonore : 35 dB
- Garantie 1 an
- Protection électrique : Protection de ligne par interrupteur différentiel 30mA, avec disjoncteur C6 courbe D pour l'alimentation du groupe froid (non fourni)

Version simple bac

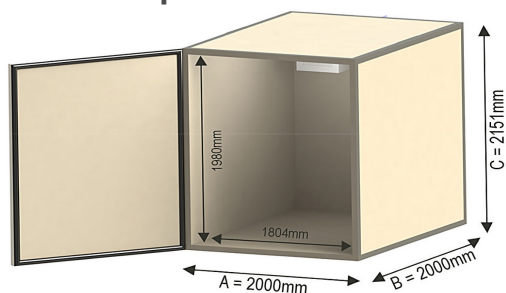

Groupe froid



Charnière inox



Rampe d'accès



Verrou avec ouverture intérieure / extérieure



Des produits **standards** et **sur-mesure** à votre disposition, notre savoir-faire et notre expertise au service de vos idées et de vos projets !

