




Kit d'entrée d'air bas de porte

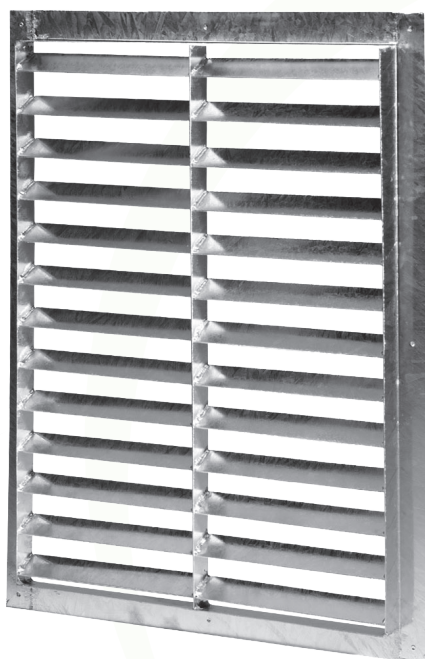

*Tôle galvanisée
ou plastique renforcé*

Un système simple pour gérer une entrée d'air naturelle

Grâce aux lamelles inclinées, le flux d'air réglé est dirigé sur le couloir sans aucun risque pour les animaux.

Conçu pour l'extraction haute et approprié à tout type de volume.

Motorisation possible et même conseillée pour des salles de grande profondeur (+ de 15m).

Peut être également fourni monté dans une porte complète avec huisserie (largeur minimum hors tout : 91 cm).

- Système sur de par son effet statique
- Montage et entretien facile
- Motorisation possible
- Existe en version tôle et galvanisée ou plastique renforcé
- Longue durée de vie

Caractéristiques techniques

Composition

Tôle galvanisée : cadre en 15/10^e - Lamelles et montant central en 20/10^e
ou
Thermoplastique renforcé noir : ensemble en 5 mm d'épaisseur


Dimensions

800 x 600 x 40 mm ou 800 x 800 x 40 mm ou 800 x 1 000 x 40 mm

Kit comprenant

- 1 grille galvanisée ou 1 grille en matière plastique
- 1 trappe guillotine en PVC
- 2 glissières perforées en PVC
- 1 cornière de butée en PVC
- 1 embout en matière plastique
- 1 poulie sur platine
- 1 dispositif de blocage
- 2 m de cordelette
- 17 vis inox 4 x 25
- 12 vis inox 3,5 x 19

Contenu du kit




1 grille galvanisée
ou 1 grille plastique
800 x 600 x 40 mm



1 trappe guillotine en
PVC
800 x 600 x 40 mm



2 glissières
perforées
en PVC
L. 1 600




1 cornière de butée en PVC
- L. 600



1 embout en
matière plastique



1 poulie sur platine
en matière plastique



1 dispositif de
blocage
en matière plastique

2m de cordelette

17 vis inox
POZI - 4 v 25

12 vis inox
POZI - 3,5 x 19

