

BRASSEUR HORIZONTAL

Variateur déporté

Pâles aluminium



- ▶ Animaux plus propres et plus calmes
- ▶ Chasse les mouches
- ▶ Assèche les litières et logettes
- ▶ Installation en hauteur (ne gêne pas les engins)
- ▶ Faible niveau sonore (de 50 à 57 db)
- ▶ Variateur de Fréquence déporté
- ▶ Alimentation Triphasé
- ▶ Garantie 2 ans

**Avec régulation
E-corus**



**BRASSE L'AIR POUR
UNE MEILLEURE AMBIANCE
DE BÂTIMENT !**

Le brassage d'air permet d'éviter la baisse de production de lait pendant les hausses de température. En période de brassage : maintien de la productivité, assèchement des litières, amélioration de la reproduction...

De plus, il améliore la circulation et la répartition des animaux dans le bâtiment. Les cellules, mammites et frais vétérinaires sont diminués... le confort de l'éleveur et des animaux amélioré !

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre (m)	Nbre de pâles	Matière des pâles	Flux d'air (m³/h)*	Tension (V)	Ampérage (A)	Distance minimum du plafond (m)	Distance minimum de sécurité (cm)	Rotation (Tr/min)	Puissance axiale maximale (Kw)	Poids (Kgs)
5	5	aluminium avec embout bleu	190 000	400V.3ph	2,8	1,5	20	96	0,90	62
6,5	5	aluminium avec embout bleu	322 000	400V.3ph	4,9	2	50	87	1,90	79

* Normes AMCA 230-15 Certifié

CE 2014/30/UE

Motor 360 Brushless Synchronous

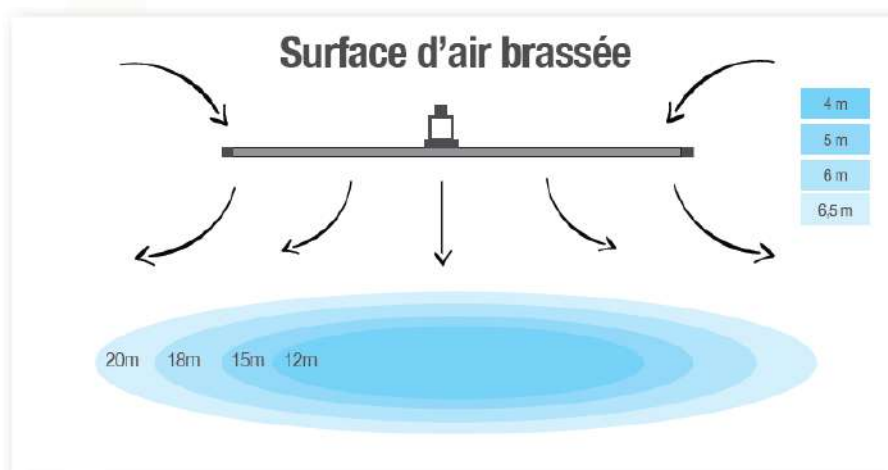

Régulation E-Corus



Permet une gestion complète des brasseurs, axée sur les mesures de température.

- Fonctionne en 0/10 V
- Suivi des températures
- Coupure froide
- Indice de protection IP55

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)

