

BRASSEUR HORIZONTAL

Modèle inclinable

Option : inclinaison du
brasseur de 0 à 60°C



Avec
régulateur
E-corus



BRASSE L'AIR POUR UNE MEILLEURE AMBIANCE DE BÂTIMENT !

Le faible poids, les dimensions réduites et le support spécifique en font une solution idéale pour toutes les situations nécessitant un encombrement minimal et une diffusion horizontale du flux d'air.

L'inclinaison est une option, il peut être utilisé de manière horizontale. Il est aussi possible d'osciller de gauche à droite.

- ▶ Très faible niveau sonore
- ▶ 3 modèles de pâles : 2.5 ; 3 ; 3.5 (m de diamètre)
- ▶ 5 pâles
- ▶ Animaux plus propres et plus calmes
- ▶ Très faible consommation électrique
- ▶ Moteur brushless à aimant permanent
- ▶ Garantie 1 an - Homologué
- ▶ Chasse les mouches et assèche les litières et les logettes

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40





contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre (m)	Nbre de pâles	Flux d'air * (m³/h)	Tension (V)	Ampérage (A)	Distance minimum du plafond (m)	Distance minimum de sécurité (cm)	Puissance axiale maximale (W)	Poids (Kgs)
2.5	5	65 400	400V.3ph	3.3	1	≥ 30	0.69	52
3	5	81 400	400V.3ph	3.2	1	≥ 30	0.5	56
3.5	5	83 000	400V.3ph	3	1	≥ 30	0.33	58

Hauteur d'installation selon inclinaison

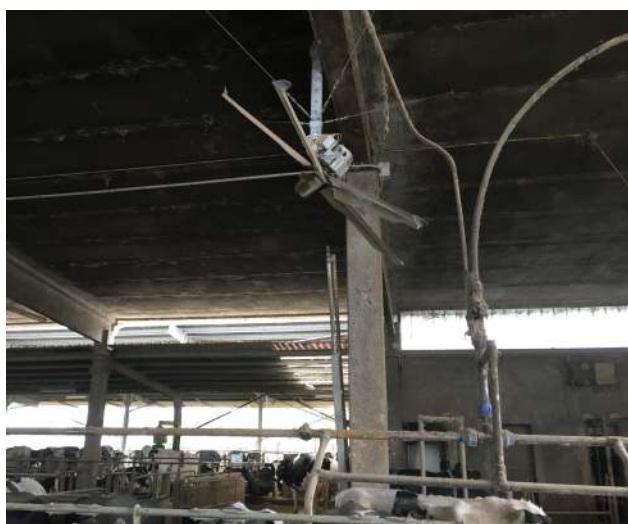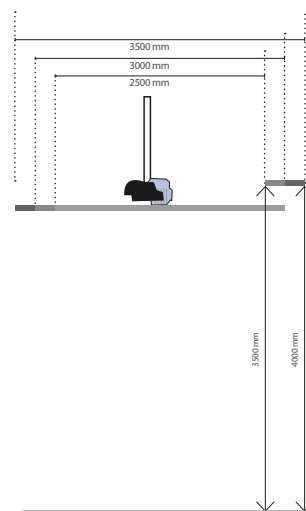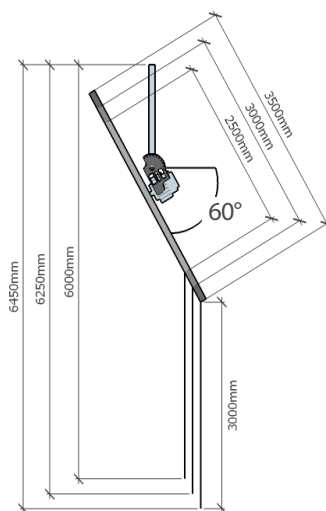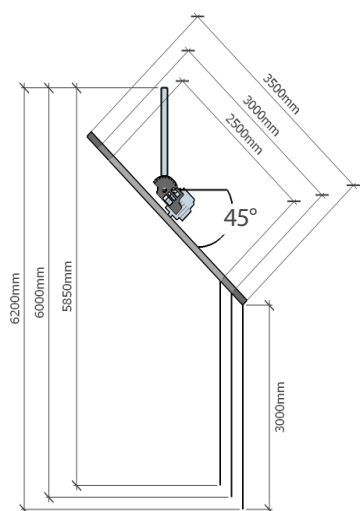

Régulation E-Corus



Permet une gestion complète des brasseurs, axée sur les mesures de température.

- Fonctionne en 0/10 V
- Suivi des températures
- Coupure froide
- Indice de protection IP55

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)

