

# VENTILATEUR DE CIRCULATION D'AIR

## Brasseur EC ZG45



**Pour une meilleure ambiance des bâtiments à faible volume**

► Hélice 6 pâles en composite

- Faible niveau sonore
- Hélice et carcasse moteur en composite
- Longue durée de vie
- Entretien facile
- Installation facile
- Garantie 2ans
- Encombrement réduit

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Composition** ► Hélice et carcasse moteur en composite

**Dimensions** ► Ø 450 mm de diamètre, avec une dimension totale de 560 mm

**Valeurs enregistrées** ► Moteur brushless basse consommation de 160 wats, courant nominal 1,75 A, poids 7 kg, IP54

Plus d'infos ici




**www.orela.fr - 02 43 00 10 40**

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)



| Vitesse maxi.<br>Tr / min | Type | Pression maxi.<br>Pascal | 00<br>Pascal | 30<br>Pascals | 50<br>Pascals | 70<br>Pascals |
|---------------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 050                     | EC45 | 100                      | 5 000        | 4500          | 4000          | 3500          |

## SYNOPTIQUE DE BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

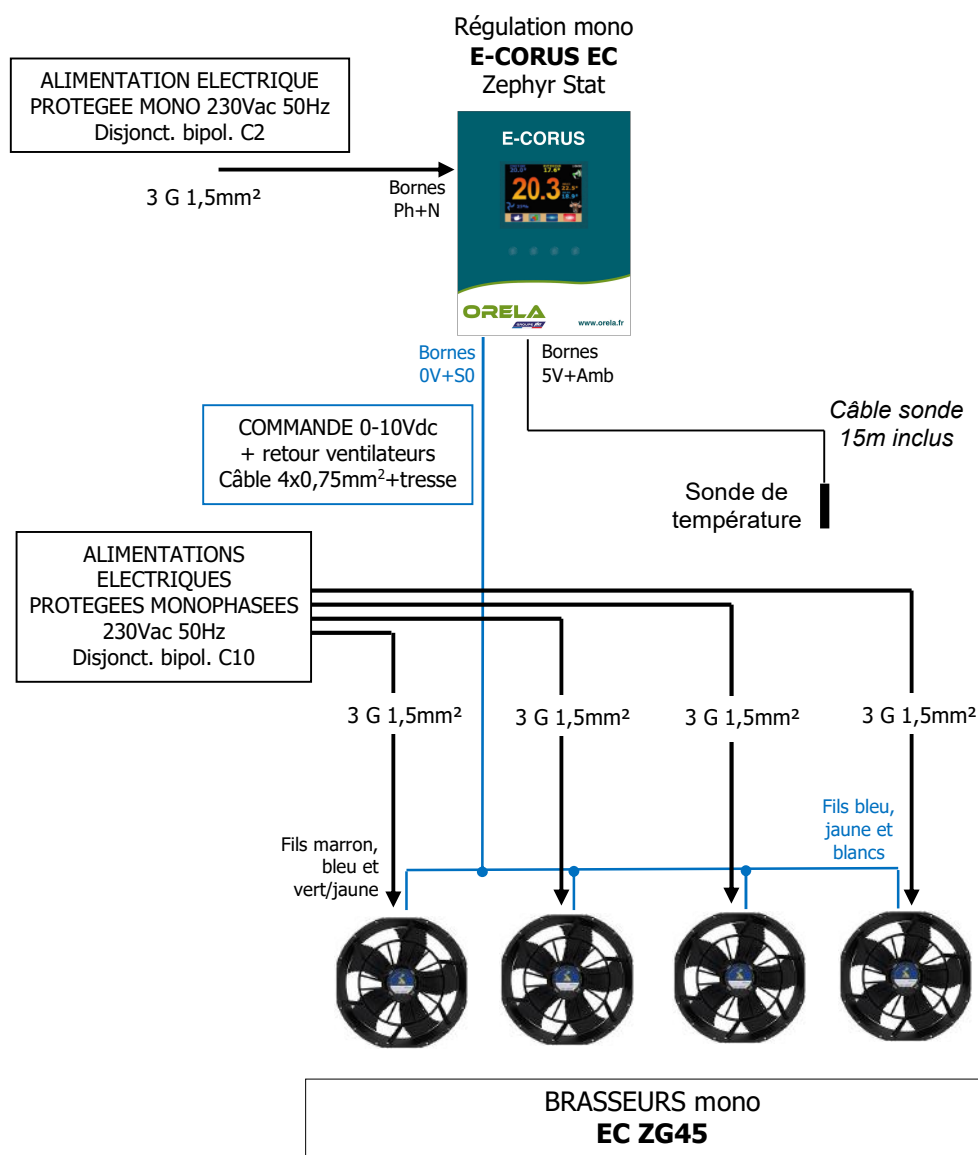

N.B: en fonction de la distance entre régulateur/variateur et brasseurs/ventilateurs, adapter la section du(des) câble(s) pour tenir compte de la chute de tension

Plus d'infos ici



[www.orela.fr](http://www.orela.fr) - 02 43 00 10 40

[contact@orela.fr](mailto:contact@orela.fr) - Saint-Germain-du-Pinel (35)

