

VENTILATEUR DE CIRCULATION D'AIR

Brasseur EC ZG45



Pour une meilleure ambiance des bâtiments à faible volume

► Hélice 6 pâles en composite

- Faible niveau sonore
- Hélice et carcasse moteur en composite
- Longue durée de vie
- Entretien facile
- Installation facile
- Garantie 2ans
- Encombrement réduit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition ► Hélice et carcasse moteur en composite

Dimensions ► Ø 450 mm de diamètre, avec une dimension totale de 560 mm

Valeurs enregistrées ► Moteur brushless basse consommation de 160 wats, courant nominal 1,75 A, poids 7 kg, IP54

Plus d'infos ici




www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)



Vitesse maxi. Tr / min	Type	Pression maxi. Pascal	00 Pascal	30 Pascals	50 Pascals	70 Pascals
1 050	EC45	100	5 000	4500	4000	3500

SYNOPTIQUE DE BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

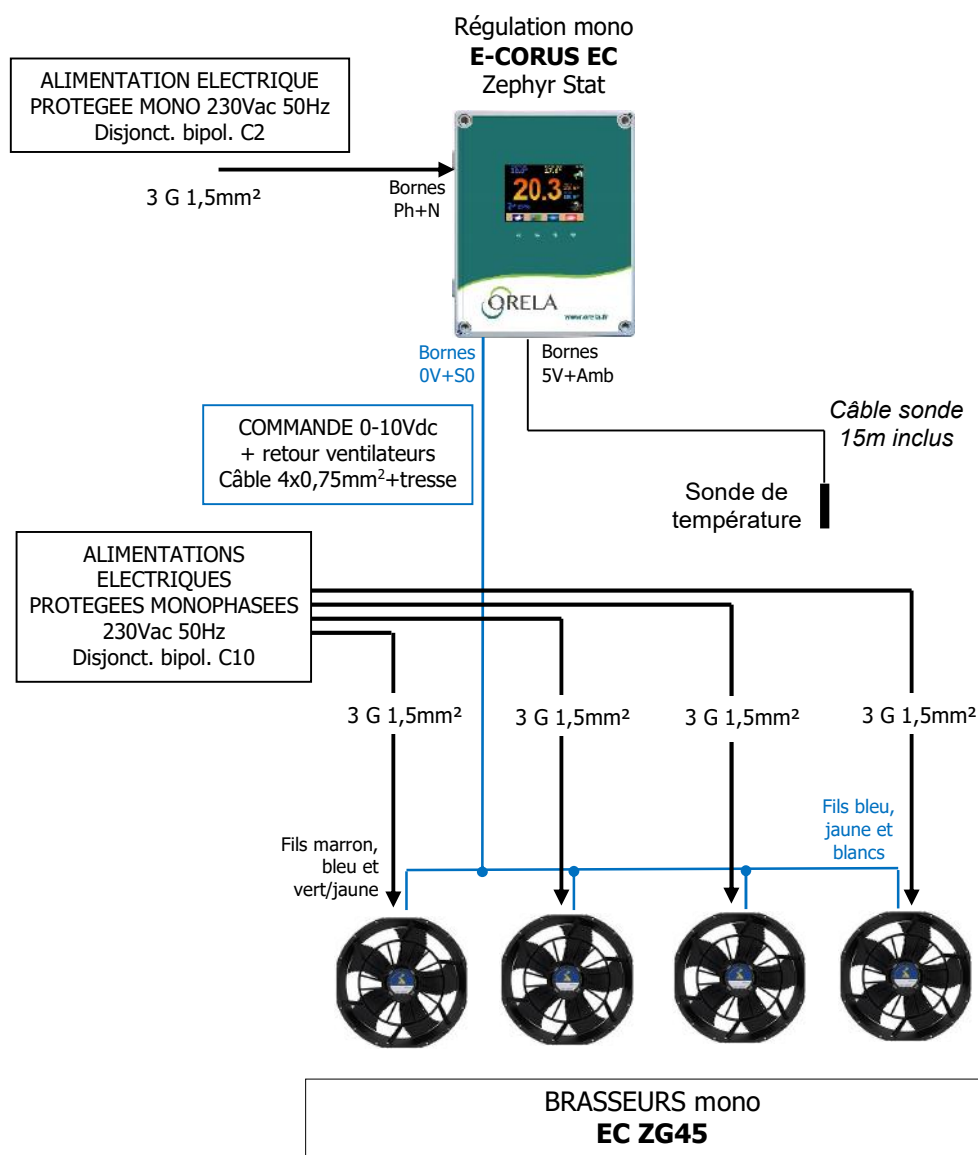

N.B: en fonction de la distance entre régulateur/variateur et brasseurs/ventilateurs, adapter la section du(des) câble(s) pour tenir compte de la chute de tension

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)

