


# Eclairage LED

**Faites des économies d'énergie !**



Suspension ronde avec  
veilleuse rouge

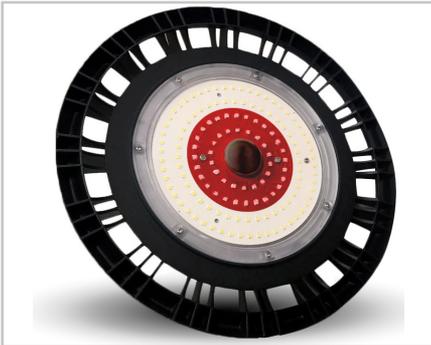

Tube non réglable clair



Tube réglable clair



Suspension ronde multiwatt

## AVANTAGES

- ▶ Économies en consommation d'énergie
- ▶ Économies de coûts de maintenance
- ▶ S'utilise dans les bâtiments agricole, commercial, entrepôt et industriel

## Caractéristiques techniques

Référence	Suspension ronde multiwatt - 150w	Suspension ronde multiwatt - 240w
Puissance	100W / 125W / 150W	150W / 200W / 240W
Flux lumineux	14 000 lm / 17 000 lm / 21 000 lm	21 000lm / 28 000lm / 33 600lm
Température de couleur	3500K / 4000K / 5000K CCT switch	
Température d'utilisation	-40°C / +45°C	
Rendement lumineux	140 lm/W	
Angle de diffusion	110°	
Indice de protection	IP65	
Dimensions	28,88 cm x 17,53 cm	32,27 cm x 18,75 cm
Poids	2,72 kg	3,18 kg
Certifications	CE RoHS	

Plus d'infos ici




[www.orela.fr](http://www.orela.fr) - 02 43 00 10 40

[contact@orela.fr](mailto:contact@orela.fr) - Saint-Germain-du-Pinel (35)



## Caractéristiques techniques



Suspension ronde avec  
veilleuse rouge



Tube non réglable clair



Tube réglable clair

Référence	Suspension ronde avec veilleuse rouge
Puissance	100W ou 150W ou 200W + 20W Diode Rouge
Flux lumineux	16 000 lm / 24 000 lm / 32 000 lm
Température de couleur	5000K + Rouge 630nm
Température d'utilisation	-40°C / +45°C
Rendement lumineux	160 lm/W
Angle de diffusion	120°
Indice de protection	IP66
Dimensions	340 x 150 mm
Poids	3,4 kg
Certifications	 

Référence	Tube non réglable clair	Tube réglable clair
Puissance	20W	18W
Température de couleur	3000K / 4000K / 6500K	3000K / 4000K / 6500K
Angle de diffusion	220°	
Indice de protection	IP67	IP67
Dimensions	Longueur de 1 200 mm – Ø28 mm	Longueur de 1 500 mm – Ø28 mm
Certifications	 	

Plus d'infos ici



[www.orela.fr](http://www.orela.fr) - 02 43 00 10 40

[contact@orela.fr](mailto:contact@orela.fr) - Saint-Germain-du-Pinel (35)

