


Station d'allaitement

pour agneaux / chevreaux

Porte tétine
Réglable en hauteur

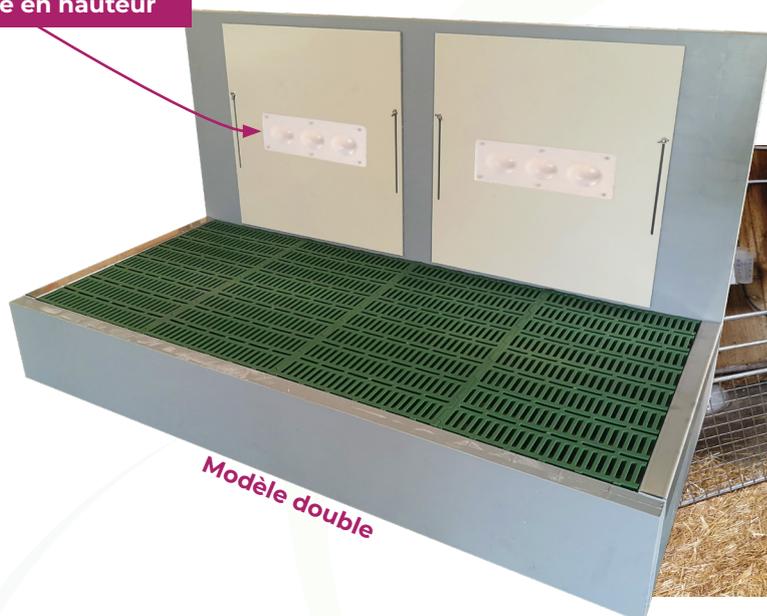

Modèle double

Hygiène optimale
et distribution du
lait facilitée !



Pour une meilleure hygiène lors de la buvée !

Afin de garantir une bonne hygiène et un nettoyage facilité, la station d'allaitement est composée de panneaux polypropylène 51 mm, d'un caillebotis intégral en plastique anti-dérapant et d'un bac de rétention.

Disponible en version simple (de 40 à 50 chevrettes) ou double (de 80 à 100 chevrettes), déplaçable par fourche de tracteur.


Son caillebotis anti-dérapant et l'option barrière de contention permettent d'assurer le confort et la sécurité des animaux.

- Hygiène et distribution du lait
- Nettoyage facile
- Désinfection
- Facile à déplacer (léger)
- Tétines réglables en hauteur
- Évacuation des jus vers la fosse
- Vanne de vidange (option)
- Porte-tétines non-inclus

Fabrication possible
sur-mesure

Caractéristiques techniques

- | | |
|-----------------------|--|
| Composition | <ul style="list-style-type: none"> ■ Polypropylène ép. 51 mm ■ Caillebotis plastique ■ Bac de rétention |
| Dimensions | <ul style="list-style-type: none"> ■ Version simple : L 1000 mm x l 900 x H 1000 mm ■ Version double : L 1900 mm x l 900 x H 1000 mm |
| Spécifications | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bloc tétines réglables en hauteur |
| Options | <ul style="list-style-type: none"> ■ Barrière de contention ■ Vanne de vidange |



Modèle simple

Photos non contractuelles et données susceptibles de modification.