




Réglette tubulaire LED gradable

à faisceau bidirectionnel

Augmentez l'efficacité de votre éclairage... tout en réduisant la consommation électrique !

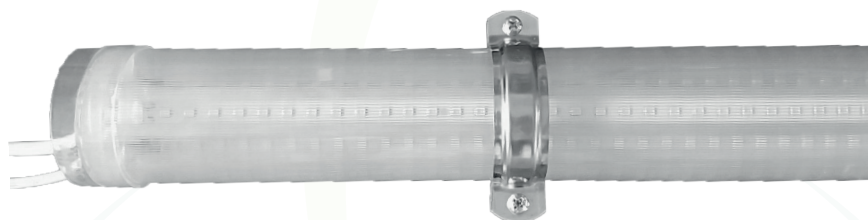

- Transparent ou translucide strié
- Dissipateur et circuit imprimé aluminium
- Suspension par 2 colliers et oeillets inox
- Performance : Hauteur d'installation à 3,5 - 4,5 m > 30 lux uniforme au sol
- Durée de vie : 50 000 heures
- Variation 1-100% par câble de commande 0-10 V
- Possible rampe d'éclairage LED nocturne
- Garantie 2 ans

Caractéristiques techniques

Référence	SYSTUBELEDG40	SYSTUBELEDG40R
Puissance	40 W	40 W (éclairage principale) 6 W (éclairage secondaire rouge)
Angle de diffusion	250°	
Rendement lumineux	>135 lm/W	
Flux lumineux	4 700 lm	
Température de couleur	3 000 K (éclairage principal)	
Voltage d'entrée	200 - 240 V	
Température d'utilisation	-20°C à +50°C	
Indice de protection	IP65	
Dimensions	Ø50 mm - longueur 122 cm	
Certifications	CE RoHS	

Photos non contractuelles et données susceptibles de modification.