

BRASSEUR D'AIR VES36

NOUVEAUTÉ 2020



Brasse l'air pour une meilleure **ambiance de bâtiment** !

La forme spécifique de l'arrière du nouveau brasseur VES36 permet d'aspirer un **volume d'air maximal**, qui sera ensuite redistribué à haute vitesse. Les déflecteurs avant sont **ajustables indépendamment** selon les besoins du client, le type d'installation et la vitesse d'air recherchée.

Très silencieux, ce nouveau brasseur est idéal dans les bâtiment où le niveau de bruit est une priorité.

Le **brassage d'air** permet d'**éviter la baisse de production** de lait pendant les hausses de température. En période de brassage, les **gains de productivité** peuvent aller jusqu'à 4 litres / vache laitière / jour. Les cellules, mammites et frais vétérinaires sont diminués, le **confort de l'éleveur et des animaux** amélioré !

- Moteur à entraînement direct pour une efficacité accrue, un plus grand volume de circulation d'air, des coûts de maintenance inférieurs et un fonctionnement plus silencieux
- Très faible niveau sonore (< 65dB à 7m)
- Animaux plus propres et plus calmes. Chasse les mouches et assèche les litières et logettes
- Installation simple et rapide sur chaînette
- Espacement entre les brasseurs : 20 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques

Moteur Brushless à entraînement direct

Composition

Carcasse en composite et polyéthylène
Hélice en acier galvanisé Ø 910 mm

Dimensions

1 135 x 1 117 x 641 mm
Poids 47 kg

3 Pales Ø 910 mm


Valeurs enregistrées

Alimentation 380 V / 50 Hz
Puissance 560 W
Consommation 1,9 A
Bruit <65 dB à 7m
Rotation 650 T/Minute
Classe ERP 2015
Garantie 2 ans Moteur


Protection IP 55 - THCL
Débit nominal 19 555 m³ / h

Homologué 

Dimensions

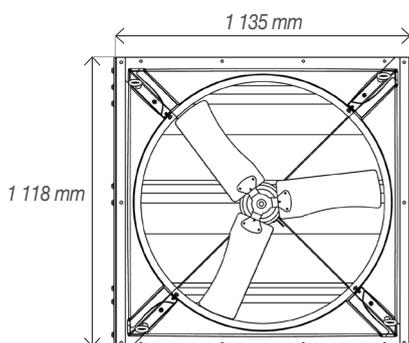

Installation

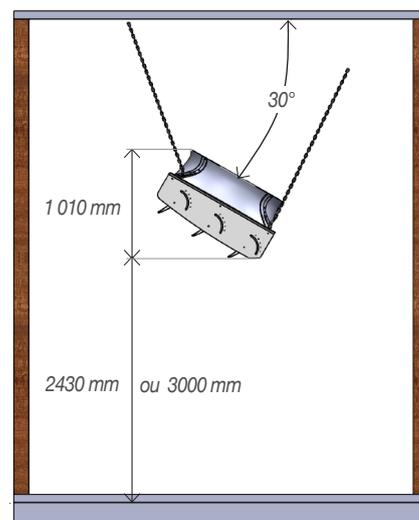

Hauteur sous VES minimale conseillée

- Au dessus des logettes : 2.45 m
- Au dessus des couloirs de raclage : 3.00 m

 ORELA

SAS ORELA

Z.A. du Pigeon Blanc 35370 Saint-Germain-du-Pinel
tél. 02.43.00.10.40 - fax. 02.72.22.04.42 - contact@orela.fr