


NID À PORCELET

- Facile à poser et à laver
- Visibilité améliorée par rapport aux nids traditionnels
- Relevable en totalité sans charnière métallique
- Économe en énergie
- Étanchéité optimale
- Surface adaptée aux portées issues de truies hyperprolifiques (0.6 m²)
- Augmentation des gains de productivité



**TRAPPE LAMPE
CHAUFFANTE**

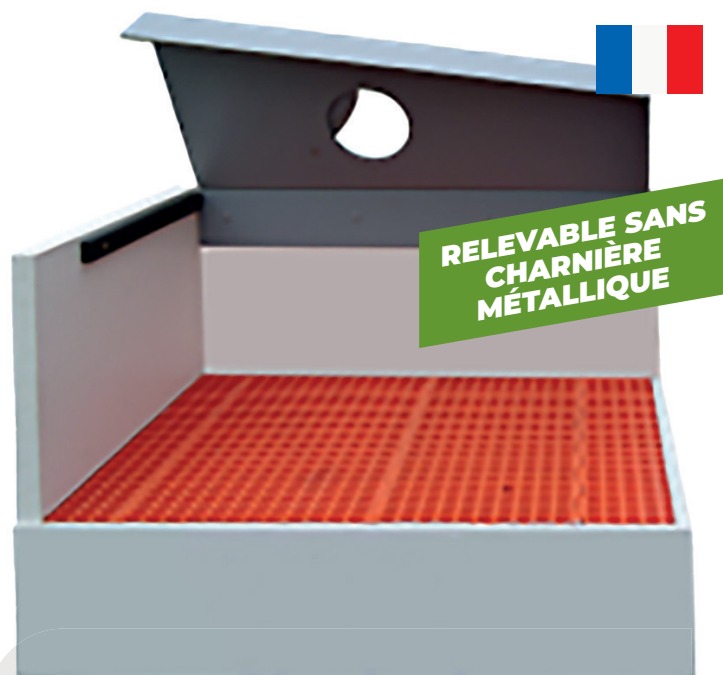

**RELEVABLE SANS
CHARNIÈRE
MÉTALLIQUE**

Économie d'énergie et bien-être animal !

Le nid à porcelet permet d'adapter l'ambiance aux animaux.

Pour les truies : entre 18 et 20°C, elles consommeront et valoriseront mieux les aliments pour ainsi produire plus de lait.

Pour les porcelets : une température située entre 28 et 30°C favorise la croissance des porcelets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► Composition	Polypropylène expansé 10 mm
► Dimensions	1 200 x 500 x 100 mm Adapté aux cases droites et en biais de plus de 1.70 m de longueur
► Couvercle	Avec ou sans perçage en fonction du système de chauffage (lampe chauffante ou plaque chauffante)
► Spécificités	Charnière en polypropylène expansé garantissant une longévité maximale (20 000 relevages) Matière imputrescible
► Options	Relevage avant ou latéral Trappe de visite avant Planche de contention des porcelets en polypropylène
► Fourni avec	1 piton inox, 2 m de chaînette inox ø 3 mm pour relevage et 1 cornière de soutien

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)

