

OURAGAN 55

Un vent de fraîcheur pour vos bovins

NOUVEAUTE 2026



Un brasseur spécialement conçu pour les éleveurs bovins (lait et viandes).

Les brasseurs OURAGAN 55 s'adaptent parfaitement dans des bâtiments neufs ou existants.

Des gains immédiats pour votre élevage :

- ▶ Maintient de la production laitière lors des fortes chaleurs (Sans brassage les vaches peuvent perdre jusqu'à 4 litres / jour.)*
- ▶ Plus de confort pour les vaches : moins de stress et meilleure santé
- ▶ Meilleure circulation au robot (plus de traite)
- ▶ Meilleure circulation à l'auge (plus d'ingestion)
- ▶ Meilleure reproduction grâce une meilleure expression des chaleurs en été.

* Selon les conditions météorologiques

- ▶ Léger : Couronne polyéthylène
- ▶ Durable : Traitement anti UV
- ▶ Robuste : 6 pâles en alliage renforcé
- ▶ Économe : Moteur à entraînement direct (sans courroie)
- ▶ Sécurisé : Grille
- ▶ Pâles courbées pour un meilleur débit d'air

AVANTAGES

- ▶ Maintenez votre production laitière en période estivale
- ▶ Améliorez l'ambiance de votre bâtiment pour le confort et les performances de vos animaux
- ▶ Faible consommation d'énergie
- ▶ Facile et rapide à poser avant l'été

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Débit d'air très élevé 72 000 m³/h (460 tours/minutes)
- ▶ Diamètre 139 cm
- ▶ Niveau sonore : 70dB - donnée constructeur



- ▶ Pilotage par régulation Ecorus :
 - Pilotage centralisé
 - Réglage des temps de brassage
 - Réglage des mini et maxi de ventilation
 - Compatible avec la Douch'Orela et la brumisation

OPTIONS

- Moteur IE5 - IP55
- ▶ Sonde de température extérieure
- ▶ Sonde hygrométrique
- ▶ Horloge

Composition d'une installation OURAGAN 55



▶ E-Corus



▶ Brasseur OURAGAN 55



- ▶ Sonde température intérieure
- ▶ Sonde extérieure + hygrométrique (option)


Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)



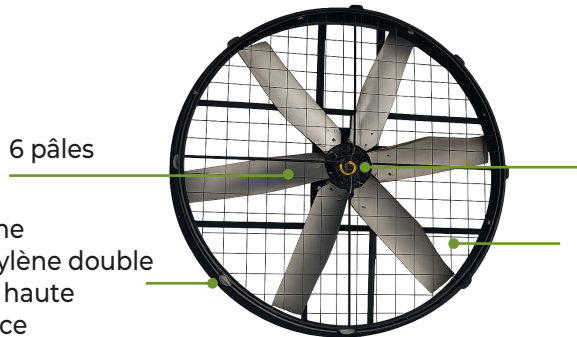

6 pâles
Couronne polyéthylène double
Couche haute résistance

Moteur à entraînement direct EC

Renfort



► Grille de protection

Inclinaison de 25° à 30° degrés




- 1 brasseur tous les 15 m
- Hauteur sous brasseur 2,70 m
- Largeur de travail 7 m

LES «PLUS»

- Etude personnalisée
- Entretien simple, dépeussierage annuel
- Livraison sous 2 à 3 semaines dans la limite des stocks disponibles

SYNOPTIQUE DE BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

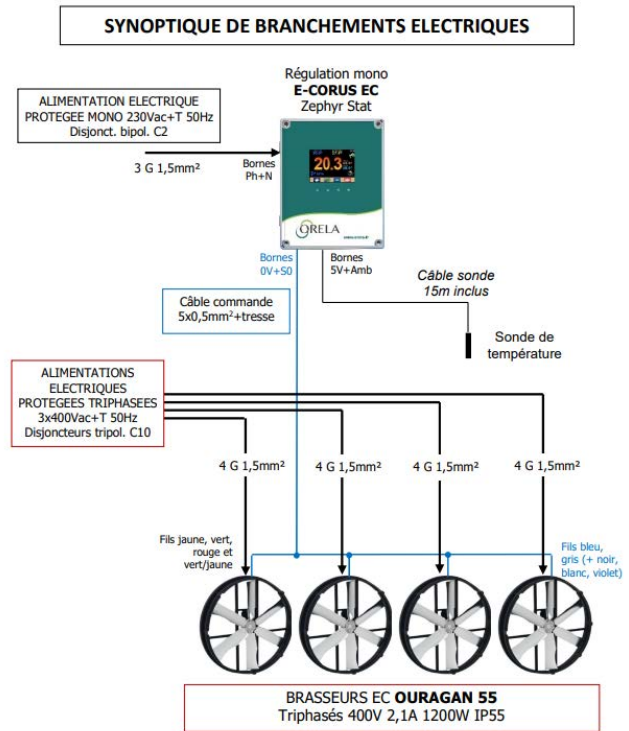

N.B : en fonction de la distance entre régulateur/variateur et brasseurs/ventilateurs, adapter la section du(des) câble(s) pour tenir compte de la chute de tension

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)

