



ORELA

Spécial PORC



VENTILATION • CHAUFFAGE • PORTES • ÉCLAIRAGE
ÉCHANGEUR D'AIR • CAISSON FRIGO • NID À PORCELETS

CHEMINÉES

Pour une meilleure ambiance de bâtiment !

Les cheminées Orela permettent l'extraction de l'air vicié.




Caractéristiques

- Meilleur état sanitaire
- Meilleure qualité d'ambiance
- Meilleure productivité
- Adaptables sur tous supports et pentes de bâtiments
- Diamètres disponibles de 300 à 925 mm
- Disponibles en gris ou noir (ou autre couleur sur demande)



VENTILATEURS

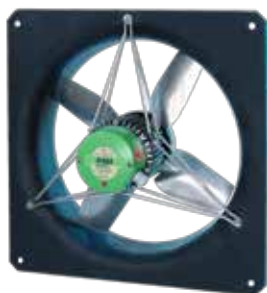

Ventilateur EMI CE Plus
sur cadre



Ventilateur EMI CE Plus
intégrable en cheminée



Ventilateur ECblue
intégrable en cheminée



Ventilateur ECblue
sur cadre

Photos non contractuelles et données susceptibles de modification.

Pour une meilleure ambiance de bâtiment !

Caractéristiques EMI

- Faible consommation d'énergie
- Silencieux
- Hélice inox et carcasse moteur aluminium
- Longue durée de vie
- Garantie 3 ans

Caractéristiques ECblue

- Jusqu'à 80% de consommation électrique en moins
- Silencieux
- Hélice composite ou fonte d'aluminium
- Garantie 2 ans

RÉGULATION & VARIATION DE FRÉQUENCE

RÉGULATION

Permet de gérer l'ambiance de vos bâtiments.



Caractéristiques

- Une multitude d'application : ventilateurs, éclairage, chauffage, échangeurs d'air, etc.
- Utilisation simple et intuitive

VARIATEUR DE FRÉQUENCE FCONTROL

Permet de maîtriser votre dépense énergétique en réduisant la consommation de vos ventilateurs.



Caractéristiques

- Jusqu'à 72% d'économie
- Pas de modification de la ventilation, ni du câblage existant
- Durée de vie accrue du ventilateur
- Utilisation facile

ÉCHANGEUR D'AIR

Recycle l'air sortant pour réchauffer les combles

L'échangeur d'air Orela permet de gagner jusqu'à 15°C entre l'air extérieur et l'air situé dans les combles.



Caractéristiques

- Gain de chauffage
- Stabilisation de la température
- Trappe de délestage
- Adaptable sur caisson existant
- Nettoyage facile
- Résistant aux ambiances agressives

CAISSON FRIGORIFIQUE

Conçu pour résister aux ambiances agressives !

Pour le **stockage** et le **maintien à température** (0-4°C) des cadavres d'animaux



Groupe froid

Charnière inox



Verrou avec ouverture intérieure et extérieure

Caractéristiques

- Améliore les conditions d'hygiène
- Structure imputrescible
- Nettoyage facilité
- Porte étanche
- Version simple : capacités des bacs de 250 à 1 078 L (volume utile : 6.4 m³)
- Version double : capacités pour 2 bacs et 1 truie (volume utile : 13.5 m³)

Photos non contractuelles et données susceptibles de modification.

RONDIPLAST

La gaine diffuseuse conçue pour durer !

Contrairement aux gaines souples, Rondiplast ne plisse pas et ne se déforme pas.



Caractéristiques

- Polyéthylène et soudures de qualité
- Flux d'air homogène
- Gaine solide
- Entretien facile
- Installation simple
- Longueur et perçage personnalisables



Rondiplast
Obturbateur ouvert

Rondiplast
Obturbateur fermé



TRAPPES ENTRÉE D'AIR



Trappe à volets courbés



Trappe plafond



Trappe de pignon

Maîtrisez efficacement les circuits d'air !

Les **circuits d'air** sont **optimaux** et **identiques** de la plus petites à la plus grande ouverture.

Caractéristiques

- Ventilation efficace
- Isolation optimum, triple cloisonnement PVC offrant robustesse et légèreté
- Grille anti-oiseau
- Installation simple
- Entretien facile
- Dimensions modulables

Photos non contractuelles et données susceptibles de modification.

AÉROTHERME EAU CHAUDE

Le chauffage conçu pour une utilisation en atmosphère agressive !



Caractéristiques

- Flux orientable vers le haut ou vers le bas par retournement du volet à lamelles
- Échangeur aluminium pour un meilleur rendement
- Protégé par une peinture époxy
- Ventilateur interne de 2500 à 6500 m³/h
- Entretien facile
- Puissance de 15 à 70 kW


CHAUFFAGE À AILETTES

Le chauffage central de votre forge

Les ailettes permettent une répartition rapide et homogène de la convection de chaleur avec peu d'eau et d'énergie.

Caractéristiques

- Ambiance saine et air non desséché
- Ensemble simple à monter avec raccords instantanés
- Longueur sur mesure
- Entretien facile

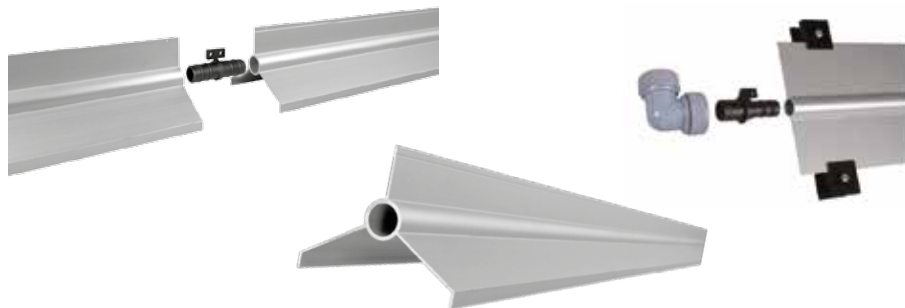

PRODUCTION D'EAU CHAUDE



Jusqu'à 4 fois moins d'électricité consommée pour la production d'eau chaude !

Caractéristiques

- Chauffe l'eau jusqu'à 75°C instantanément
- Réfrigérant naturel CO₂ (ne nécessite pas l'intervention d'un frigoriste)
- Installation simple et rapide

Photos non contractuelles et données susceptibles de modification.

NID À PORCELETS ORELAFLEX



Economies d'énergie et bien-être animal !

Permet d'adapter l'ambiance aux animaux et d'économiser de l'énergie sur le chauffage.

Caractéristiques

- Relevable en totalité **sans charnière métallique**
- Facile à poser
- **S'adapte** à toutes les cases maternité
- **Surface adaptée** aux portées issues de truies hyper prolifiques (0,6 m²)
- Facile à laver
- **Économe** en énergie
- Augmente les **gains de productivité**

NICHES POST-SEVRAGE ECONICHE

Economies d'énergie et bien-être animal !

Permet d'assurer un **meilleur confort** pour le porcelet et de **réduire la consommation d'énergie**.

Caractéristiques

- Économe en énergie ventilation et chauffage
- Relevable en totalité
- Surface 0,1 m² / porcelet
- Diminue l'ammoniac
- Augmente l'oxygénation des porcelets
- Facile à poser
- Facile à laver
- Perçage des lampes à la demande



SUR MESURE



Photos non contractuelles et données susceptibles de modification.

ÉCLAIRAGE BASSE CONSOMMATION

Augmentez l'efficacité de votre éclairage...
Tout en réduisant sa consommation électrique !

ÉCLAIRAGE À INDUCTION



Projecteur ZD13



Projecteur MX4

Caractéristiques INDUCTION

- Jusqu'à 80% d'économie sur la consommation de votre éclairage
- Allumage instantané
- Durée de vie de 80 000 à 100 000 heures
- Qualité et efficacité inégalées
- Puissance lumineuse : 129 lm / W
- Éclairage proche de la lumière du jour (température : 6500°K)

ÉCLAIRAGE LED



Luminaire LED complet

Caractéristiques LED

- Jusqu'à 80% d'économie sur la consommation de votre éclairage
- Allumage instantané
- Durée de vie de 50 000 heures

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PORTES



Caractéristiques

- Composite ou panneau alvéolaire polypropylène
- Imputrescible
- Solide
- Isolante
- Dimensions et couleurs personnalisables
- Huisseries inox

BLOCAGE PORTE



Photos non contractuelles et données susceptibles de modification.

Votre distributeur :



Des produits **standards** et **sur-mesure** à votre disposition,
notre savoir-faire et notre expertise sont au service de vos idées et de vos projets !

SAS ORELA

Z.A. du Pigeon Blanc 35370 Saint-Germain-du-Pinel
tél. 02.43.00.10.40 - fax. 02.72.22.04.42 - contact@orela.fr

www.orela.fr