

MISTRAL 50

Un vent de fraîcheur pour vos bovins



Une innovation spécialement conçue pour les éleveurs bovins (lait et viandes).

Les brasseurs Mistral 50 s'adaptent parfaitement dans des bâtiments neufs ou existants.

Des gains immédiats pour votre élevage :

- ▶ Maintient de la production laitière lors des fortes chaleurs (Sans brassage les vaches peuvent perdre jusqu'à 4 litres / jour.)*
- ▶ Plus de confort pour les vaches : moins de stress et meilleure santé
- ▶ Meilleure circulation au robot (plus de traite)
- ▶ Meilleure circulation à l'auge (plus d'ingestion)
- ▶ Meilleure reproduction grâce une meilleure expression des chaleurs en été.

* Selon les conditions météorologiques

AVANTAGES

- ▶ Maintenez votre production laitière en période estivale
- ▶ Améliorez l'ambiance de votre bâtiment pour le confort et les performances de vos animaux
- ▶ Faible consommation d'énergie
- ▶ Facile et rapide à poser avant l'été

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Débit d'air très élevé 49 400m³/h (550 tours/minutes)
- ▶ Diamètre 139 cm
- ▶ Niveau sonore : 73dB



- ▶ Pilotage par régulation Ecorus :
 - Pilotage centralisé
 - Réglage des temps de brassage
 - Réglage des mini et maxi de ventilation
 - Compatible avec la Douch'Orela et la brumisation
 - Moteur IE5 - IP66

OPTIONS

- ▶ Sonde de température extérieure
- ▶ Sonde hygrométrique
- ▶ Horloge

- ▶ Léger : Couronne polypropylène
- ▶ Durable : Traitement anti UV
- ▶ Robuste : 3 pâles en fibre de verre renforcée par du polypropylène (Nylon)
- ▶ Économe : Moteur à entraînement direct (sans courroie)
- ▶ Sécurisé : Grille (en option)

Composition d'une installation MISTRAL 50



▶ E-Corus



▶ Brasseur Mistral



- ▶ Sonde température intérieure
- ▶ Sonde extérieure + hygrométrique (option)

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)



MISTRAL 50

Un vent de fraîcheur pour vos bovins



► Grille de protection (en option)




- 1 brasseur tous les 15 m
- Hauteur sous brasseur 2,70 m
- Largeur de travail 7 m

LES «PLUS»

- Etude personnalisée
- Entretien simple, dépoussiérage annuel
- Livraison sous 2 à 3 semaines dans la limite des stocks disponibles

SYNOPTIQUE DE BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

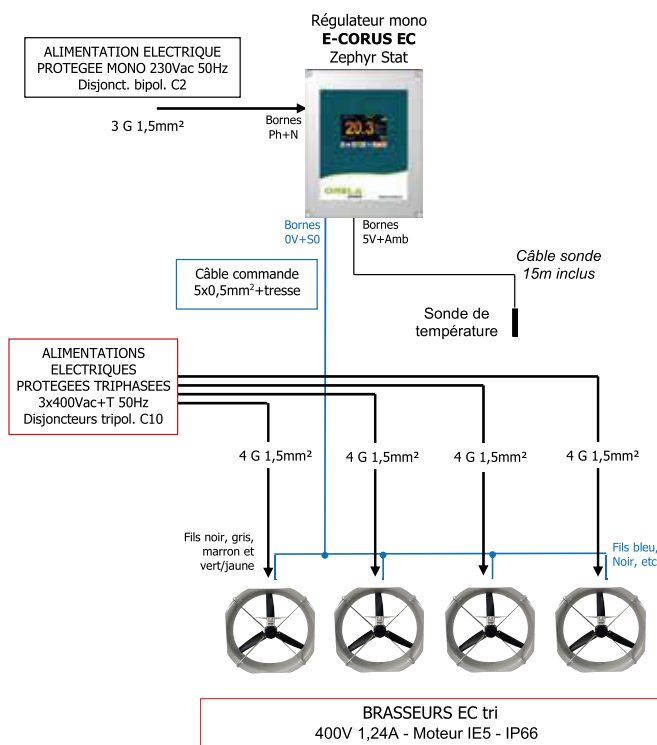

N.B : en fonction de la distance entre régulateur/variateur et brasseurs/ventilateurs, adapter la section du(des) câble(s) pour tenir compte de la chute de tension

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)

